CE624

USB DVI双显示HDBaseT™ 2.0 KVM信号延长器(1920 x 1200 @ 100 m 或 150m)

ATEN宏正CE624 USB DVI Dual View HDBaseT™ 2.0 KVM 延长器整合了HDBaseT™ 2.0技术，提供市场上常见的 影、音、USB及RS-232信号可靠的传输。

CE624 仅需通过一条Cat6/6a网线，即可传送电脑端高品质 DVI Dual View影像、PCM双声道数字音频、USB 2.0及RS- 232信号，传输距离可达100m。支持各种信号以及简便的网络 线安装，CE624非常适合使用于需要便利远程访问的应用，例 如交通控制中心、医疗设施、工业仓库及延伸工作站等地点。

特性

- 允许电脑访问DVI Dual View，并从远程主控台进行KVM控制
- HDBaseT™ 2.0连线技术
  •通过单一Cat6/6a网线延伸视频、音频、USB及RS-232信号
  •EDID缓冲器可确保顺利开机并以最高质量显示
  •增强位错误侦测与修正，可在高画质视频传输期间防止信号干扰
- 长距离绝佳视频品质
  •HDBaseT™ 标准模式-分辨率高达1920 x 1200@100米
  •HDBaseT™ 远距模式- 分辨率高达1920 x 1080@150米
  （此分辨率仅限于连接单显示的应用；在双显示模式下，分辨率将降至720p）
- 远距模式切换- 快速切换HDBaseTTM标准及远距模式
- 整合式USB 2.0连接端口- 确保键盘、鼠标及周边设备的快速传输速度
- 支持双声道PCM数字音频- 确保高品质音频传输
- 支持使用按钮或热键的电脑唤醒功能
- 内建 8KV/15KV ESD保护(触电电压8KV；空气电压15KV)
- 兼容于HDCP

规格

Function	CE624L	CE624R
接口		
KVM 端口	2 x DVI-D 母头（白色) 1 x USB Type B 母头（白色)	N/A

	1 x Mini 立体声插孔 母头 (绿色) 1 x Mini 立体声插孔 母头 (粉红色)	
控制端连接端口	N/A	2 x DVI-D 母头 (白色) 3 x USB Type A 母头 (白色) 1 x Mini 立体声插孔 母头 (绿色) 1 x Mini 立体声插孔 母头 (粉红色)
RS-232	1 x DB-9 母头 (黑色)	1 x DB-9 公头 (黑色)
电源	1 x DC 带锁电源插座	1 x DC 带锁电源插座
次要 / 主要	1 x RJ-45 母头 (黑色)	1 x RJ-45 母头 (黑色)
LED		
电源	1 (绿色)	1 (绿色)
连线	1 (橘色)	1 (橘色)
视频输出	N/A	2 (橘色)
开关		
远距模式切换	1 x 滑动开关	1 x 滑动开关
固件更新	1 x 滑动开关	1 x 滑动开关
按钮		
唤醒按钮	N/A	1 x 按钮
环境		
操作温度	0°~ 40°C	0°~ 40°C
储存温度	- 20°~ 60°C	- 20°~ 60°C
湿度	0–80% RH, 无凝结	0–80% RH, 无凝结
视频分辨率	最高 1600 x 1200 与 1920 x 1200 @ 90 m (Cat 5e) / 100 m (Cat 6/6a) 1080P @ 100 m	最高 1600 x 1200 与 1920 x 1200 @ 90 m (Cat 5e) / 100 m (Cat 6/6a) 1080P @ 100 m
功耗	DC5V:4.93W:23BTU 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗	DC5V:7.2W:49BTU 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
机体属性		
重量	0.80 kg (1.76 lb)	0.81 kg (1.78 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	17.42 x 15.94 x 2.88 cm (6.86 x 6.28 x 1.13 in.)	17.42 x 15.94 x 2.88 cm (6.86 x 6.28 x 1.13 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。	

拓朴图

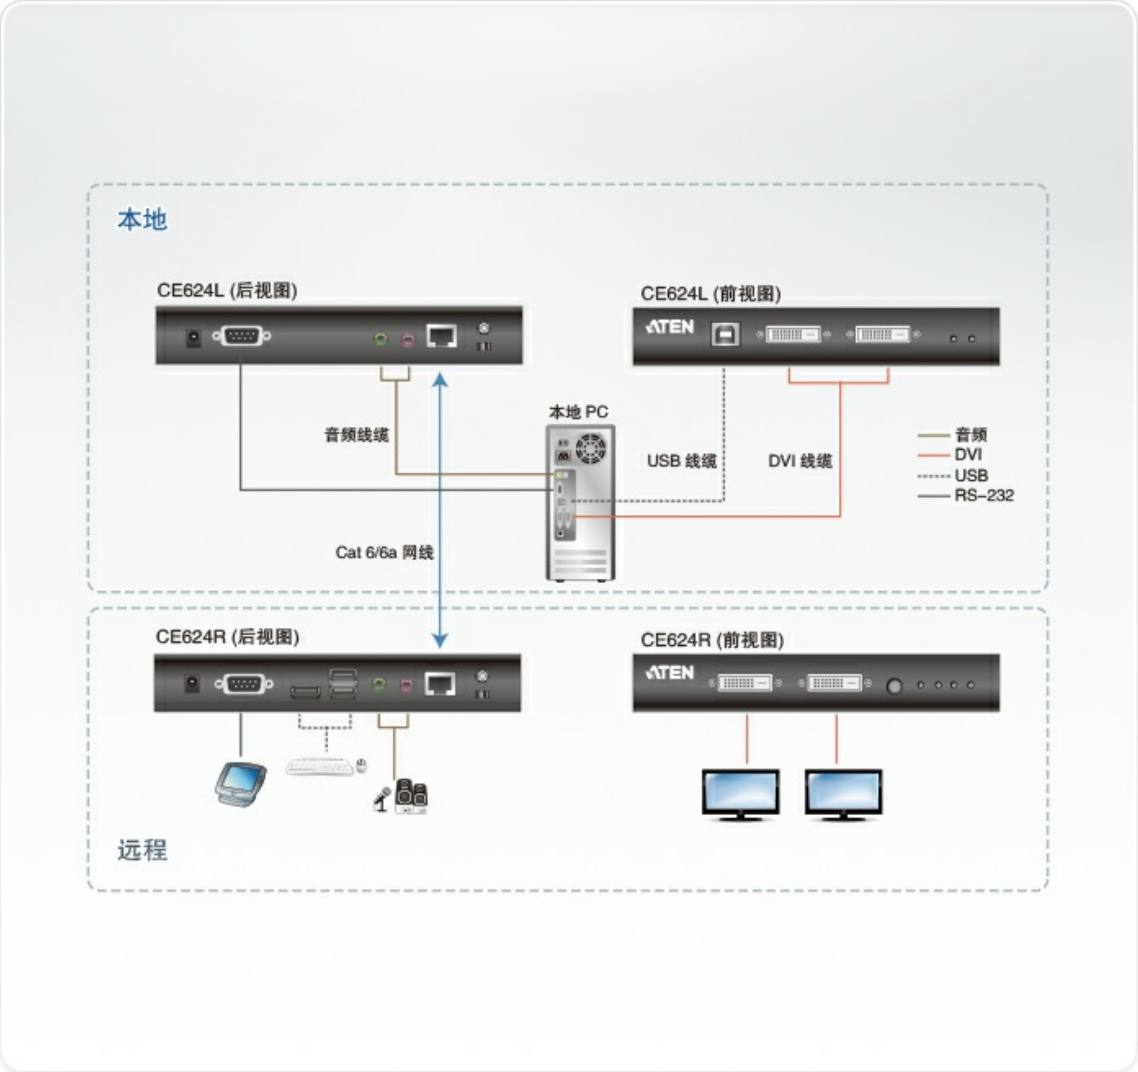
本地
CE624L (后视图)
CE624L (前视图)
ATEN
本地 PC
音频线缆
USB 线缆
DVI 线缆
音频
DVI
USB
RS-232
Cat 6/6a 网线
CE624R (后视图)
CE624R (前视图)
ATEN
远程