CL1000

单滑轨LCD控制端(PS/2-USB, VGA)

CL1000整合17" LED背光之LCD液晶屏幕、键盘及触控板于1U高度，以提供市场客户对整合型控制端设备另一新选择。已经拥有KVM切换器的用户，不需支付额外的费用便可以享受LCD KVM的好处。

CL1000M: 为17" LCD机种

特性

- 独家的LED照明灯 - 于灯光不佳的使用环境下增加键盘及触控板的可视度
- 整合17"LED背光之LCD显示器与KVM控制端于单一抽拉式机体
- LCD屏幕可展开至115度，以提供舒适的检视角度
- 抽拉式机身小于1U的设计 - 上盖与底部设计仅占用少于1U机架空间
- 兼容PS/2 KVM多电脑切换器
- 内置电源
- 抽拉式的调整功能，适用于不同的机架深度
- 高视频分辨率: 1280 x 1024 @75Hz; 支持DDC, DDC2, DDC2B
- DDC仿真功能 - 每台服务器的视频设定会自动调整至屏幕显示的最佳状态
- 支持多国键盘语言：英语(US)、英语(UK)、德语、德语(瑞士)、法语、希腊语、匈牙利语、意大利语、日语、韩语、俄语、西班牙语、瑞典语、繁体中文
- 一人上架创新设计-单人简易安装套件(选购)
- 支持跨平台- Windows 2000/XP/Vista、Linux及FreeBSD

  一人上架安装套件简介

规格

Function	CL1000M	CL1000N
电脑连接		
直接	1	1
接口		
KVM 端口	1 x SPHD 母头 (黄色)	1 x SPHD 母头 (黄色)

电源	1 x IEC 60320/C14	1 x IEC 60320/C14
开关		
重置	1 x 内嵌式按键	1 x 内嵌式按键
电源	1 x 翘板开关	N/A
LCD控制	4 x 按钮	4 x 按钮
LCD电源	N/A	1 x LED 按钮
LED		
电源	1 x KVM 控制端 (深绿) 1 x LCD (橘)	1 x KVM 控制端 (深绿) 1 x LCD (橘)
视频		
输入视频分辨率	高达 1920 x 1200 @ 60Hz; 1280 x 1024 @ 75 Hz, DDC2B	高达 1920 x 1200 @ 60Hz; 1280 x 1024 @ 75 Hz, DDC2B
面板规格		
屏幕尺寸	17" TFT-LCD	19" TFT-LCD
分辨率	1280 x 1024 @ 75 Hz	1280 x 1024 @ 75 Hz
响应时间	5 ms	5 ms
观看角度	170° (水平), 160° (垂直)	170° (水平), 160° (垂直)
像素间距	0.264 mm x 0.264 mm	0.294 mm x 0.294 mm
支持色彩	16.7M colors	16.7M colors
对比率	1000:1	1000:1
亮度	250 cd/m²	250 cd/m²
仿真		
键盘/鼠标	PS/2, USB(通过2L-520xUP 线缆)	PS/2, USB(通过2L-520xUP 线缆)
输入额定值	100-240 VAC; 50-60 Hz; 1A	100-240 VAC; 50-60 Hz; 1A
功耗	AC110V:19.6W:92BTU/h AC220V:21.3W:100BTU/h 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗	AC110V:29.2W:137BTU/h AC220V:29.3W:137BTU/h 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
环境		
操作温度	0-50˚C	0-50˚C
储存温度	-20-60˚C	-20-60˚C
湿度	0-80% RH, 无凝结	0-80% RH, 无凝结
机体属性		
外壳	金属+塑料	金属+塑料
滑轨类型	单滑轨	单滑轨
重量	12.02 kg (26.48 lb)	11.06 kg (24.36 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	48.00 x 53.83 x 4.40 cm (18.9 x 21.19 x 1.73 in.)	48.30 x 58.52 x 4.40 cm (19.02 x 23.04 x 1.73 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。	
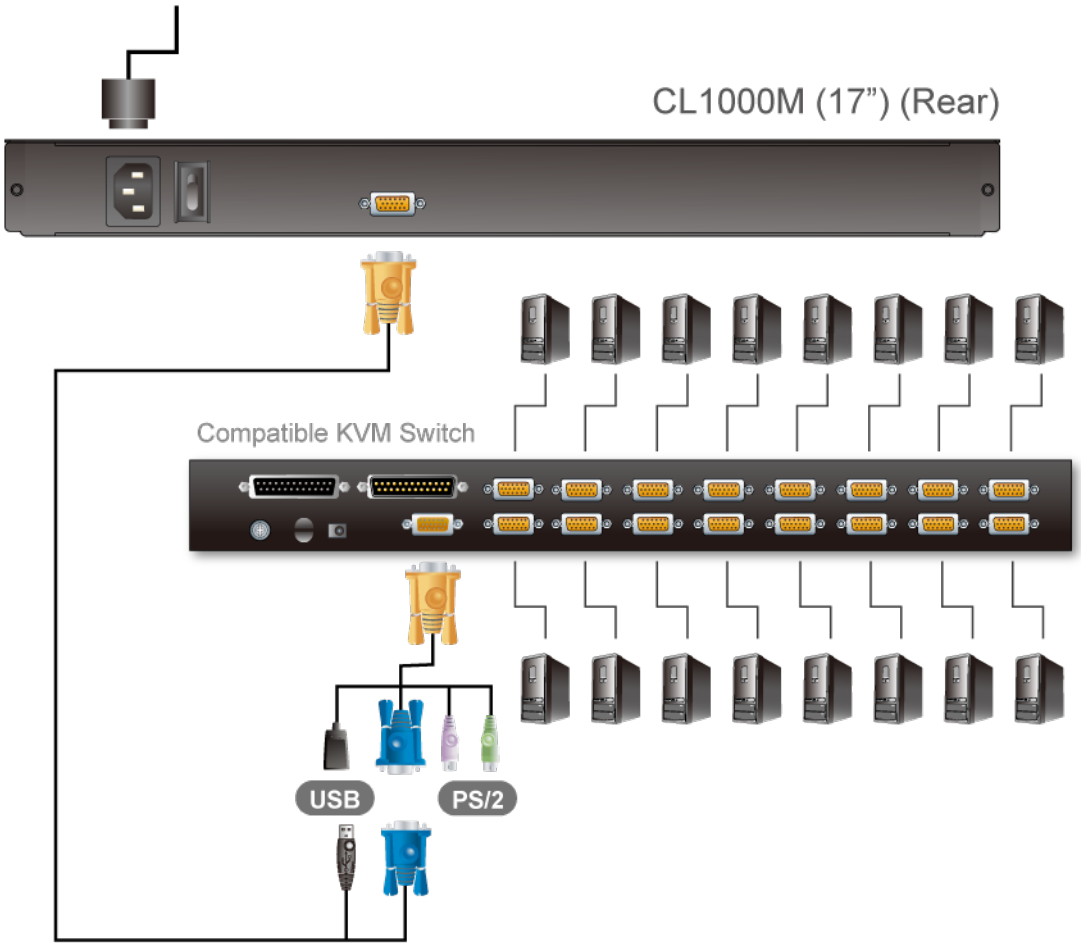
拓朴图