
CS62U

2端口带线式USB VGA/音频KVM多电脑切换器 (1.8m)





輕巧多功能 工作娛樂兼具

2台電腦共用1組USB鍵盤 /
滑鼠 / VGA螢幕 / 喇叭

CS62U

2埠USB VGA/音訊 帶線式 KVM多電腦切換器

工作时，须要同时操控2台电脑，但又不想看到桌面乱七八糟！使用ATEN CS62U 多电脑切换器，只要通过1组 VGA 屏幕、USB 键盘与鼠标，即可同时操控2台电脑。桌面干净清爽、工作更有效率。此外，支持音频功能，可在2台电脑间共享1个喇叭。



支援USB外接設備



無須外接電源




支援多平台
Windows、Mac
Linux、Sun




支援喇叭功能

跨系統切換 操控流暢

适用于 Windows、Mac、Linux 与 Sun 操作系统的电脑。1组键盘、鼠标与屏幕，可以操控2台相同操作系统的电脑，也可以跨平台操控不同操作系统的电脑。例如：1台为 Windows电脑、另1台为 Mac。

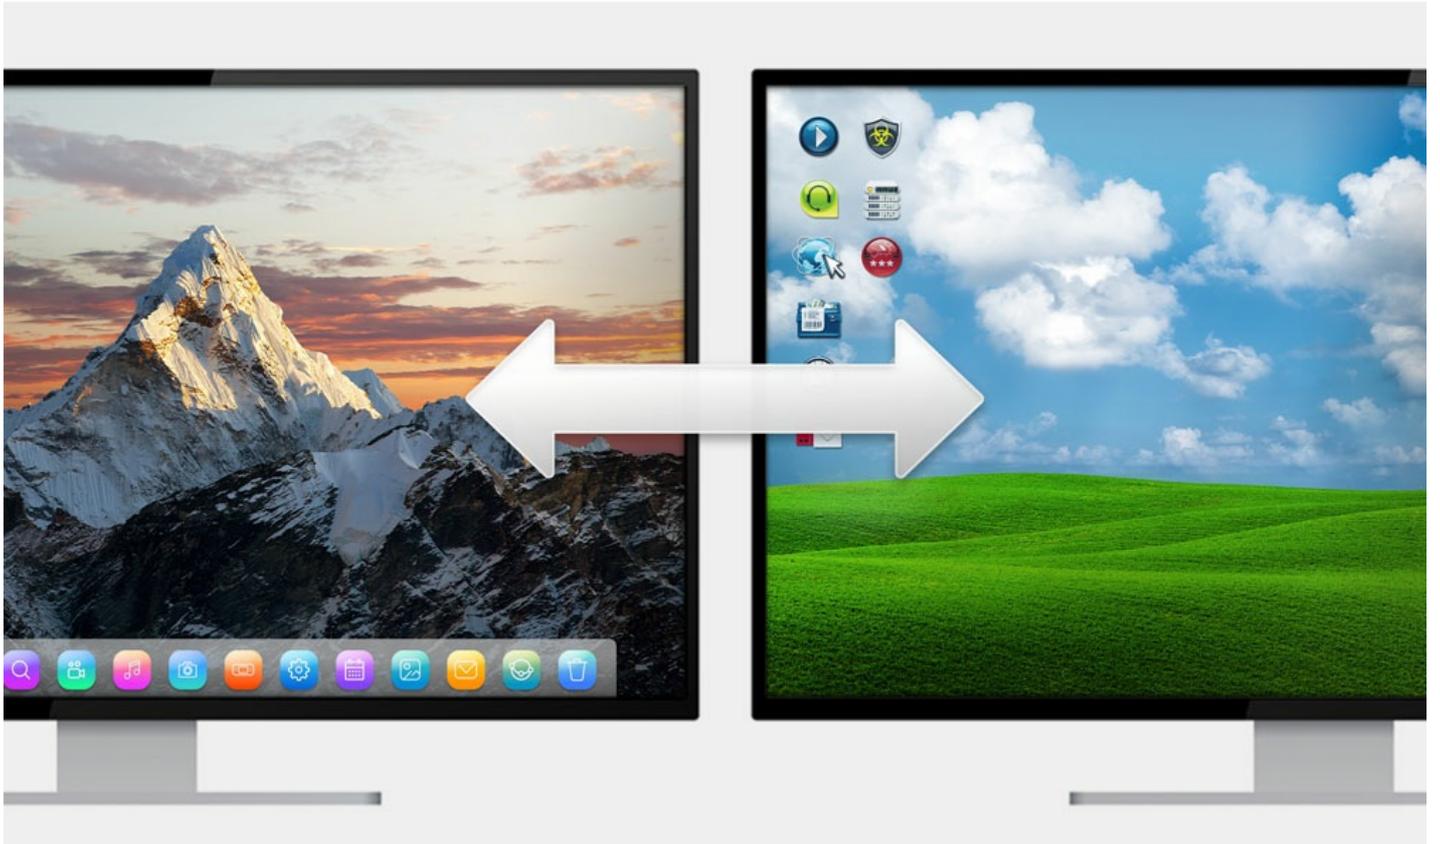

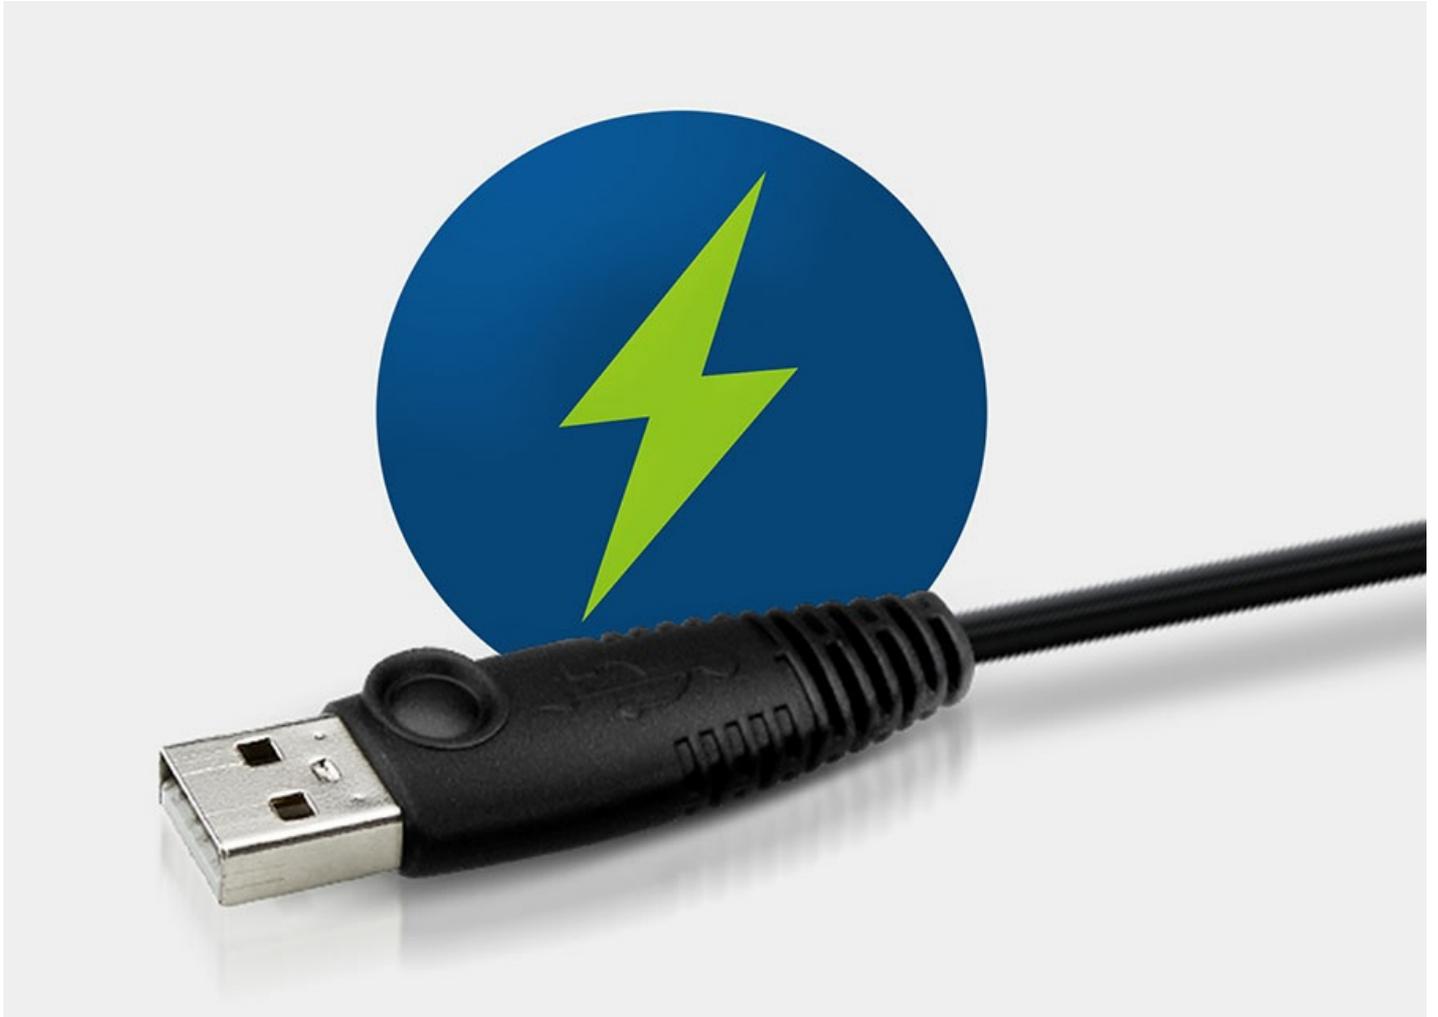

即插即用

USB 供电设计！将内置的 KVM 电脑连接线，连接到2台电脑的键盘、鼠标及屏幕端口 (USB、VGA)，再将 USB 键鼠及 VGA 屏幕连接到 CS62U，无需外接电源适配器，即可通过热键或鼠标

*，轻松切换操控2台电脑。

*只有在使用 USB 3键滚轮鼠标，并开启鼠标仿真的情况下，才能使用鼠标滚轮切换端口。

应用场景



辦公室



媒體設計工作



金融產業



醫療保健

产品比较表



CS22U

2埠USB VGA
帶線式KVM
多電腦切換器
(外接式切換按鍵)



CS62U

2埠USB VGA/音訊
帶線式KVM
多電腦切換器



CS72U

2埠USB VGA/音訊
KVM多電腦切換器



CS82U

2埠PS/2-USB VGA
KVM多電腦切換器

	CS22U	CS62U	CS72U	CS82U
電腦連接數	2			
電腦端接口	VGA			
鍵盤 / 滑鼠	USB	USB	USB	PS/2, USB
最大解析度	2048 x 1536 ; DDC2B			
切換方式	外接式切換按鍵	熱鍵 / 滑鼠	按鈕	熱鍵 / 按鈕 / 滑鼠
線長	0.9 m	1.8 m	1.2 m*	1.2 m*
喇叭	-	•	•	-
麥克風	-	-	•	-

特性

一组USB控制端可管理2台USB电脑

精巧设计 - 内嵌1.8m连接线

通过热键选择操作系统及键盘语言

可通过热键与USB鼠标选择电脑

跨平台支持-Windows, Linux, Mac, Sun

屏幕动态同步显示(Video DynaSync™)技术 - ATEN独家技术能避免开机时产生的问题, 并在切换端口时保持最佳屏幕显示分辨率

具备控制端鼠标端口仿真/bypass功能可支持大多数的鼠标驱动程序

USB鼠标端口可连接USB Hub以分享更多USB接口设备*

支持游戏键盘

支持多功能无线键盘与鼠标

All-in-one设计

支持喇叭功能

高视频分辨率 - 高达2048 x 1536 @ 60 Hz ; DDC2B

自动扫描功能可监控电脑操作

无须外接电源

* 将USB鼠标端口当作USB Hub使用时, 须先关闭鼠标仿真模式

规格

电脑连接	2
连接端口选择	热键, 鼠标
接口	
控制端连接端口	1 x HDB-15 母头 (蓝色) 2 x USB Type A 母头 1 x 3.5mm Audio Jack 母头 (绿色)
KVM 端口	2 x HDB-15 公头 (蓝色) 2 x USB Type A 公头 2 x 3.5mm Audio Jack 公头 (绿色)
LED	
已选择	2 (绿色)
线缆长度	
电脑	2 x 1.8 m
仿真	
键盘/鼠标	USB
视频	2048 x 1536 @ 60Hz; DDC2B
扫描间隔	5 秒
功耗	DC5V:0.328W:6BTU
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.37 kg (0.81 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	8.75 x 6.08 x 2.80 cm (3.44 x 2.39 x 1.1 in.)
附註	对于一些机架式产品, 请注意标准物理尺寸WxDxH, 其使用LxWxH来表示。

拓朴图

