CS428

4组控制端8端口PS/2 VGA/音频KVM多电脑切换器

CS428为高性能的KVM切换器，提供了高效率的解决方案，其内建2组PS/2接口控制端及2组DB-25接口控制端，可单独或是多位用户以共享的方式来控制8台服务器电脑主机。CS428内置DB-25连接接口，可改善机房线缆的紊乱状况，并可强化信号的质量与工作效率。

特性

- 可同时支持4个管理用户，通过串联方式最多可操控64台服务器电脑主机
- 内建DB-25电脑端连接头，整合键盘,鼠标,影像及音源信号
- 提供两层密码防护机制 (1组管理者及四组用户密码)
- 管理者可完全独立于其它用户，连接至任何一台电脑主机
- 每个用户拥有独自的可控制清单
- 可通过OSD屏幕选单功能，选择切换连接端口
- 当串联安装时，可自动扩充OSD的连接端口清单
- 视频分辨率可达1920x1440，并支持DDC2B功能(display data channel 2)
- 支持麦克风、扩音器等音频功能
- 可安装于19"机架上
- 可支持操作系统：Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、LINUX 及 FreeBSD
- 如欲取得更多关于可连接至CS428的KVM切换器信息，请参阅 Compatible KVM Table

规格

电脑连接	
直接	8
最大	64 (通过串接至 CS9138)
连接端口选择	OSD
主控台 1 & 2 连接器	4 x 6-pin Mini-DIN 母头 1 x HDB-15 母头 4 x Mini Stereo Jack Female
主控台 3 & 4 连接器	2 x 25 针 D 型母头
电脑端口连接器	8 x 25 针 D 型母头
LED	
在线	8 (橘色)
已选择	8 (绿色)
电源	1 (蓝色)
视频	1920 x 1440；DDC2B
扫描间隔	1 - 255 秒
仿真	
键盘	PS/2 & PC/AT
鼠标	PS/2 & 串口
功耗	DC9V，6.3W 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	5-40˚C
储存温度	-20-60˚C
湿度	0–80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	4.20 kg (9.25 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	43.72 x 25.90 x 4.40 cm (17.21 x 10.2 x 1.73 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。
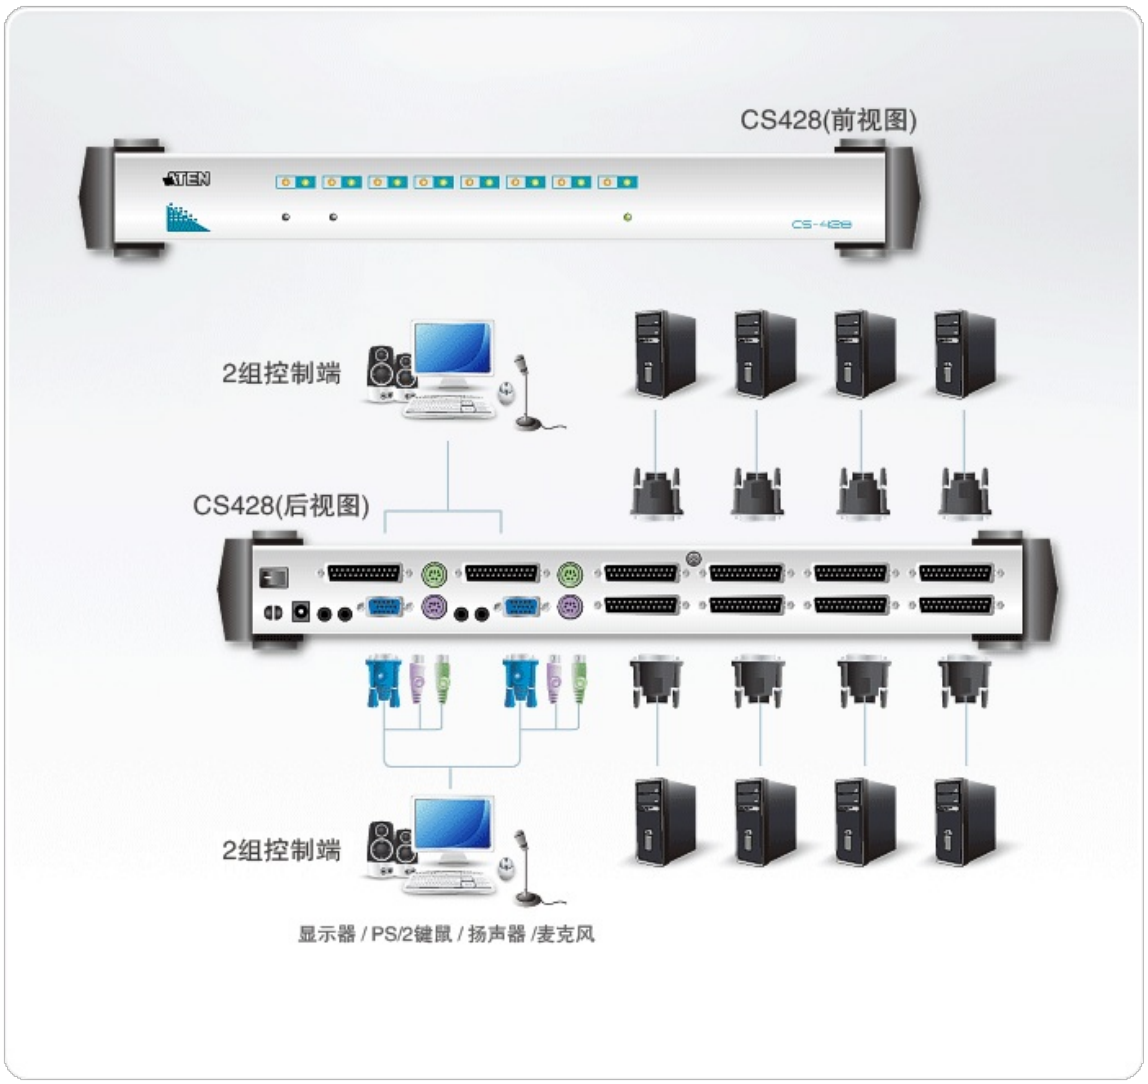
拓朴图