CS1734B

4端口USB VGA KVMP™多电脑切换器+OSD

CS1734B是内建2端口USB 2.0 Hub的4端口KVMP™多电脑切换器，用户可通过一组键盘、屏幕及鼠标所组成的控制端，集中管理4台电脑。用户也可通过前面板按钮、热键、OSD及鼠标四种方式轻松进行电脑切换。

特性

- 支持USB 2.0和2.1环绕音效的4端口KVM多电脑切换器
- 一组控制端可管理4台电脑，及2台USB接口设备
- 内建2端口USB 2.0 Hub
- 兼容于USB 2.0规格
- 双接口 - 支持配备PS/2或USB接口键盘与鼠标的电脑
- 支持音频功能 - 重低音频率响应可支持2.1声道环绕音效输出系统、提供高音质享受
- 控制端音频端口位于前面板、访问方便 - 是网络电话用户的理想选择
- 支持电脑、USB周边设备、及音频功能独立切换
- 高视频分辨率 - 最高达2048x1536；DDC2B
- 支持宽屏幕分辨率
- 可通过前面板按钮、热键、OSD及鼠标切换电脑
- 跨平台支持 - Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac, and Sun
- 控制端鼠标端口仿真/by pass功能，支持全鼠标驱动程序与多功能鼠标
- DynaSync动态同步显示 - 可储存控制端屏幕的EDID信息(扩充显示识别数据)以最佳化显示分辨率
- 键盘信号全仿真，确保开机零失误
- 支持及仿真Sun/Mac键盘*
- 自动扫描功能可监控电脑操作
- LED灯号可监控电脑状态
- 安装容易 - 无须安装任何软件
- 支持固件更新
- 支持OSD多国语言

*1. PC键盘组合可仿真Sun/Mac键盘
2. Sun/Mac 键盘仅能与Sun/Mac电脑搭配使用

规格

电脑连接	4
连接端口选择	热键，按键，OSD，鼠标
接口	

控制端连接端口	2 x USB Type A 母头 (黑色) 1 x HDB-15 母头 (蓝色) 2 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 2 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色)
KVM 端口	4 x SPHD-15 母头 (黄色) 4 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) 4 x Mini Stereo Jack 母头 (粉红色)
固件更新	1 x 4 导线 3.5mm 插孔 (黑色)
电源	1 x DC电源插座
USB 集线器	2 x USB Type A 母头 (白色)
开关	
已选择	4 x 按键
LED	
在线/已选择	4 (橘色)
USB 连接	4 (绿色)
仿真	
键盘/鼠标	PS/2; USB
视频	2048 x 1536 @ 60Hz; DDC2B
扫描间隔	1 - 255 秒 (默认值：5 秒)
功耗	DC5.3V:2.8W:39BTU/h 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0–80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.78 kg (1.72 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

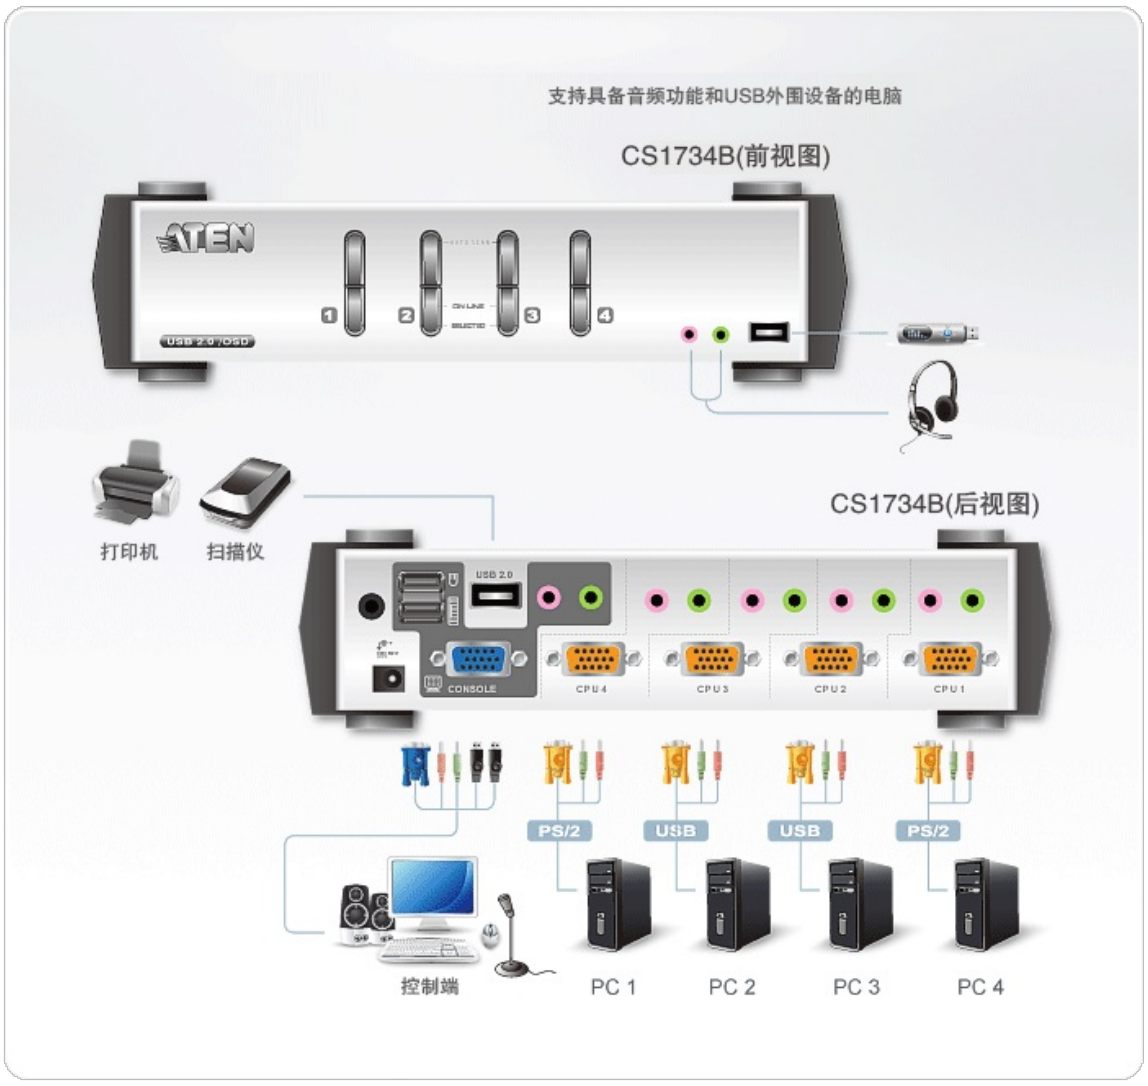
支持具备音频功能和USB外围设备的电脑
CS1734B(前视图)
ATEN
USB 2.0 7DSD
1
2
3
4
ON LINE
SELECT
打印机
扫描仪
CS1734B(后视图)
USB 2.0
CONSOLE
CPU 4
CPU 3
CPU 2
CPU 1
PS/2
USB
USB
PS/2
控制端
PC 1
PC 2
PC 3
PC 4