UEH4002A

4 端口USB 2.0 CAT 5延长器

UEH4002A 4 端口USB 2.0 CAT 5 信号延长器利用ExtremeUSB®的专利技术，突破电脑与周边设备间传输距离只达5m的限制。采用Cat 5e 等级以上的线缆时，USB 集线器串联本机电脑端与远程最多可达30组周边设备，延伸距离最长达100m。

UEH4002A符合USB 2.0规格，提供设备稳定且高品质的连接。UEH4002A可兼容于所有主要作业系统并支持所有USB周边设备，例如: U盘、键盘、鼠标、摄影机及互动式电子白板。UEH4002A整合集线器功能，不需要额外集线器可同时延伸四个USB设备。

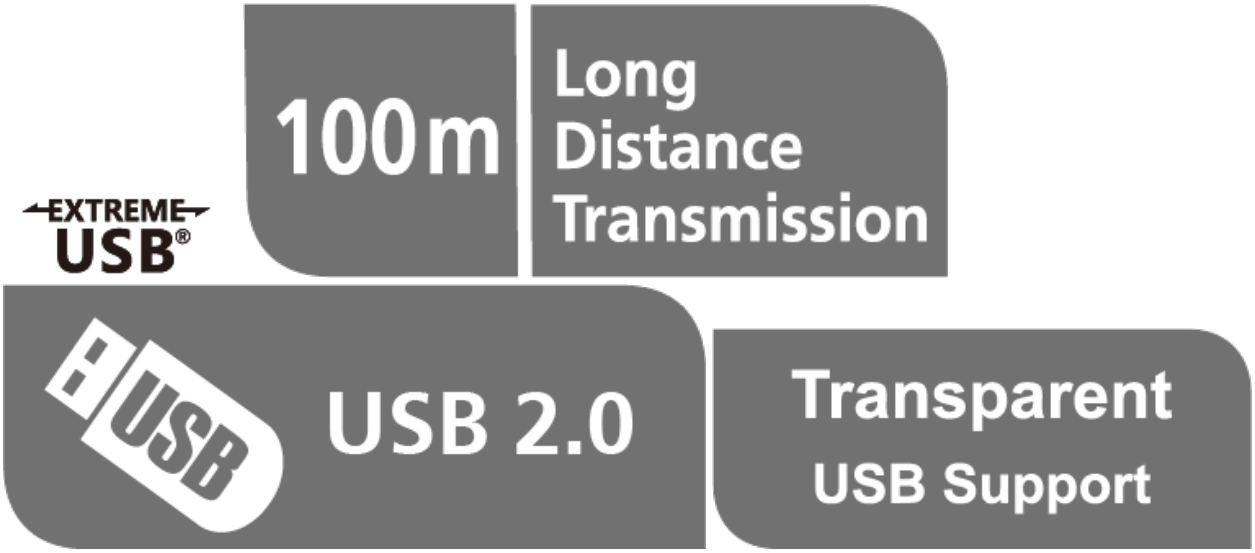

特性

- USB周边设备与电脑间的传输距离最远延伸至100m
- 可支持所有连接的USB 2.0设备的最高传输速率达480Mbps
- ExtremeUSB® - 支持transparent USB 2.0信号与即插即用 (无须安装软件或驱动程式)
- 完全兼容于USB电路与时序
- 具备LED指示灯显示端口
- 兼容于所有主要作业系统: Windows®, OS X®, and Linux®

规格

Function	UEH4002AL	UEH4002AR
接口		
USB 端口	1 x USB Type B 母头	4 x USB Type A 母头
连线	1 x RJ45 母头	1 x RJ-45 母头
电源	N/A	1 x DC Power Jack
USB 规格	USB 2.0 高速/ 全速/低速	USB 2.0 高速/ 全速/低速
支持的 USB 设备	N/A	4 USB 设备
功耗	主机供电 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗	自供电 DC 5V, 15W 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
环境		
储存温度	-20°C to 70°C	-20°C to 70°C
湿度	0–80% RH, 无凝结	0–80% RH, 无凝结
操作温度	0°C to 50°	0°C to 50°
机体属性		
重量	0.19 kg (0.42 lb)	0.19 kg (0.42 lb)
外壳	金属	金属
尺寸 (长 x 宽 x 高)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。	
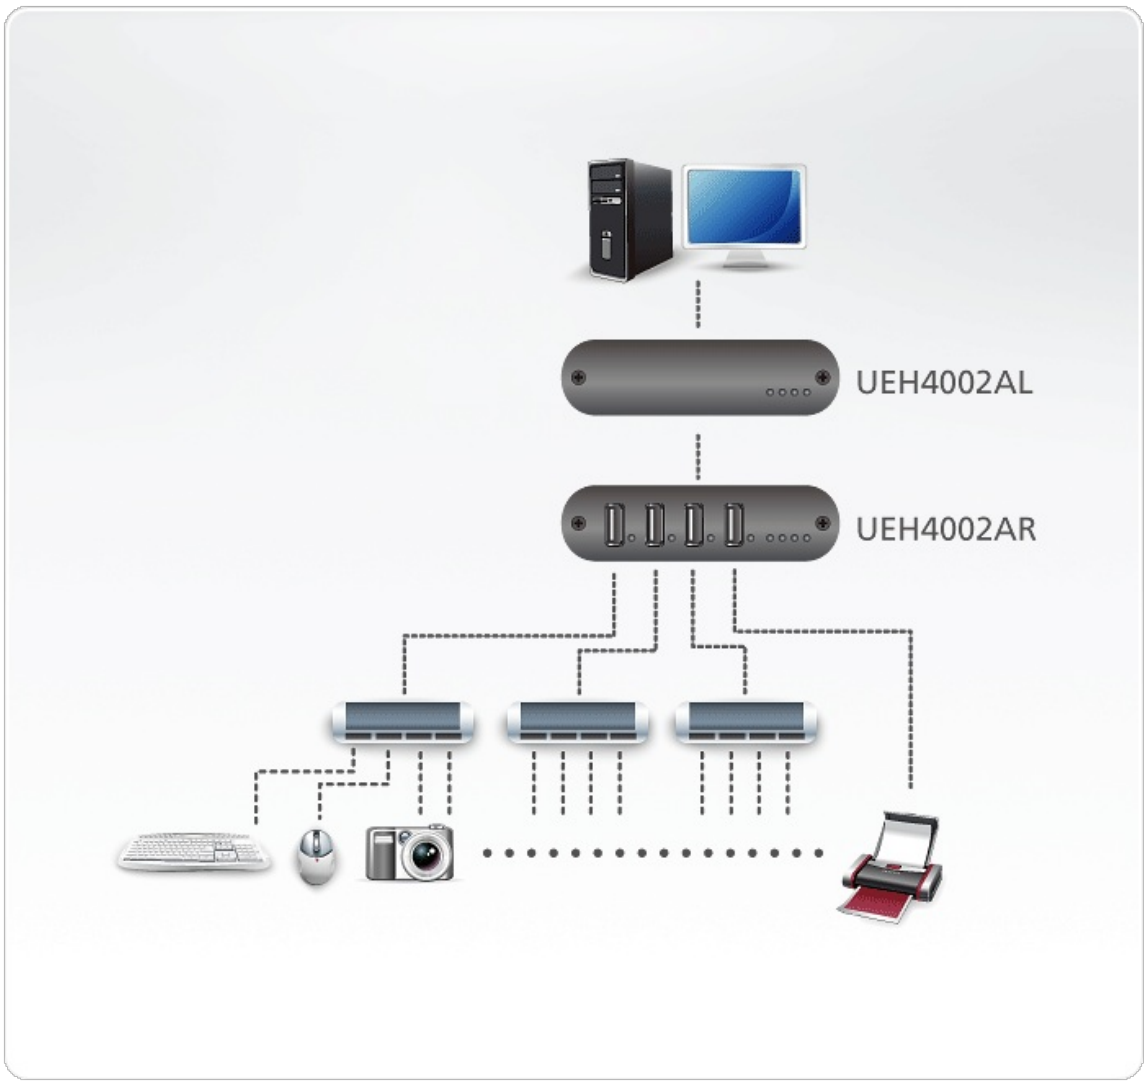
拓朴图