


UC3002A

USB-C转VGA转换器



UC3002A为一款USB-C视频转换器，可让您将视频影像从笔记本电脑、平板电脑或桌面计算机的USB-C端口传送至VGA屏幕或投影机。UC3002A支持1920 x 1200 @60Hz高分辨率，方便您在大尺寸的显示设备上进行工作和演示。

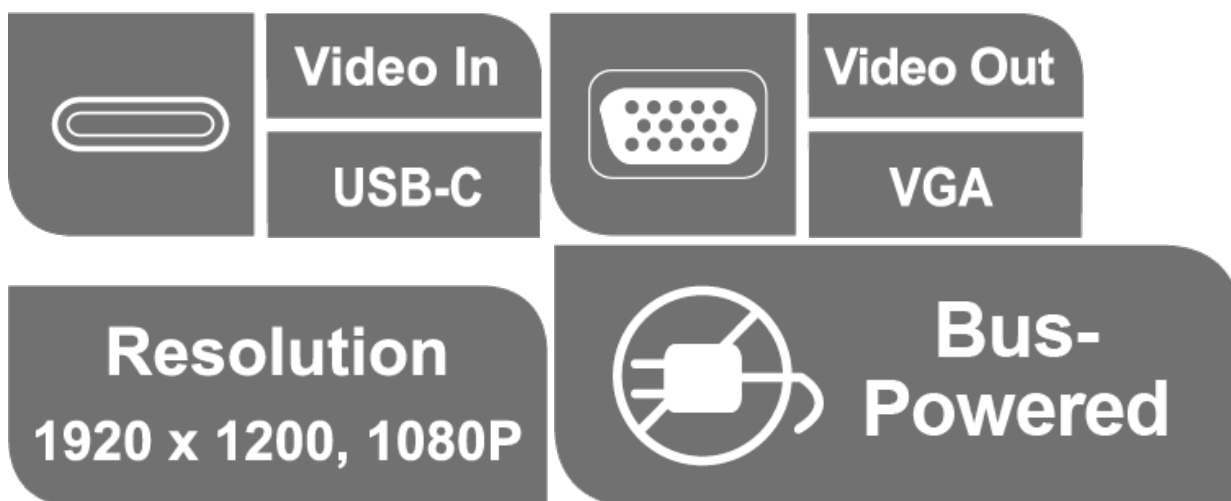

特性

将高画质视频影像从支持USB-C的笔记本电脑或智能手机传输至VGA屏幕或投影机，视频分辨率可达1920 x 1200 @ 60Hz。

优良设计 - 减少信号失真和电磁干扰

简洁轻巧的外观设计

支持主要操作系统: Windows®、OS X®*、iPad Pro及Android

即插即用 - 无需安装额外软件

兼容Thunderbolt 3 (USB-C)

* 需使用Intel 第七代核心处理器 (Kaby Lake) 及以上版本，同时搭载DP Alt Mode，方可使视频影像通过USB-C 端口输出。

规格

视频输入	
接口	1 x USB-C 公头 (黑)
视频输出	
接口	1 x HDB-15 母头 (黑)
视频	
最大像素时钟频率	148.5 MHZ
最高分辨率	1920 x 1200@60Hz
兼容协议	USB3.1 Type-C 同时具备DP Alt Mode (兼容Thunderbolt™ 3) USB Billboard Device Class HDCP 1.3
环境	
操作温度	0 - 40 °C
储存温度	-20 - 60 °C
湿度	0 - 80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	铝
重量	0.02 kg (0.06 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	3.95 x 1.40 x 9.60 cm (1.56 x 0.55 x 3.78 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

