


UC3008A1

USB-C转4K HDMI转换器



UC3008A1 是USB-C 转4K HDMI 转换器，可让您将搭载USB-C 的笔记本电脑、平板电脑或智能手机的视频影像传输到显示器、电视或投影机。UC3008A1支持高达4096 x 2160 @ 60Hz的高分辨率，因此您可以轻松地将视频影像输出到更大的显示器或投影机。此外，它不需要外部驱动程序或额外的电源。能够与支持DP Alt mode的USB-C端口计算机或智能手机一起使用，兼容iPad Pro、Android、Mac OS X和Windows等主要操作系统，体积小容易使用及携带方便。

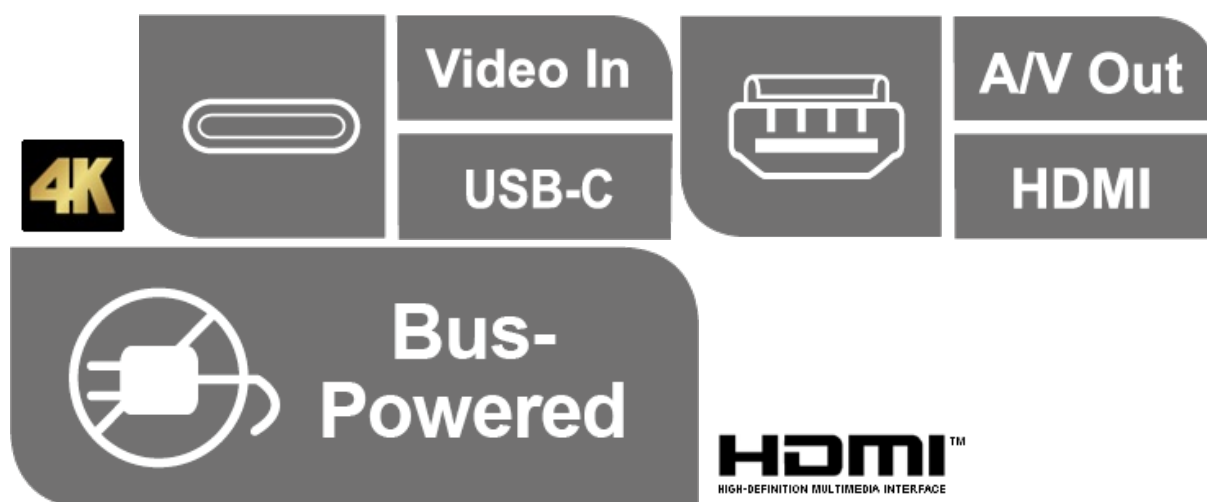

特性

将高质量视频影像从支持USB-C 的笔记本电脑或智能手机传输到HDMI 显示器、电视或投影机，视频分辨率可达 4K @ 60Hz (4096 x 2160 @ 60Hz) *

优良设计 - 减少信号失真及电磁干扰

简洁轻巧的外观设计

支持所有主要操作系统：Windows®、OSX®、iPad Pro和Android

即插即用 - 不须任何驱动程序

兼容Thunderbolt 3 (USB-C)

* 使用Intel第七代核心处理器 (Kaby Lake) 及以上版本，必须 支持DP Alt Mode，方可使视频影像通过USB-C端口输出。

规格

视频输入	
接口	15.4 cm USB 3.2 Gen1 Type-C 线缆
视频输出	
接口	1 x HDMI 母头
视频	
最大像素时钟频率	594MHZ
最高分辨率	4096 x 2160@60Hz
兼容协议	USB 3.2 Gen 1 Type-C 同时具备DP Alt Mode (兼容Thunderbolt™ 3) HDMI 2.0 HDCP 2.2 USB Billboard Device Class
音频	
输出	1 x HDMI 母头
功耗	5V:1WBTU/h 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	0-40°C
储存温度	-20-60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	铝
重量	0.02 kg (0.04 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	4.32 x 1.10 x 2.20 cm (1.7 x 0.43 x 0.87 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

