

UC485

USB 转 RS-422/485 转换器



ATEN UC485 可通过单一USB 端口立即连接RS-422 或RS-485 到您的电脑，是一款工业用的高质量转接器。UC485不需外部电源供应，电源可经由连接的USB 提供。

UC485 转接器可利用单一USB 去转换串口装置并且即插即用，无需使用额外连接线或是安装复杂装置。并能够连接RS-485或RS-422 装置到您的电脑的USB 端口，而不会有电脑当机、I/O 或驱动程序问题；UC485 是工业设备最佳选择，适用于实验设备、测量设备、自动化系统、监控装置及其他关键性任务应用需求。


NOTICE

如您使用的 Linux Kernel 版本为v2.6.15 ~ v5.4 ，且您的设备采用的是新版本的芯片，请更新Linux驱动程序

*此驱动程序仅适用于搭载2021年以后生产之芯片的设备

*欲分辨产品版本方式请参考以下连结

<https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695>

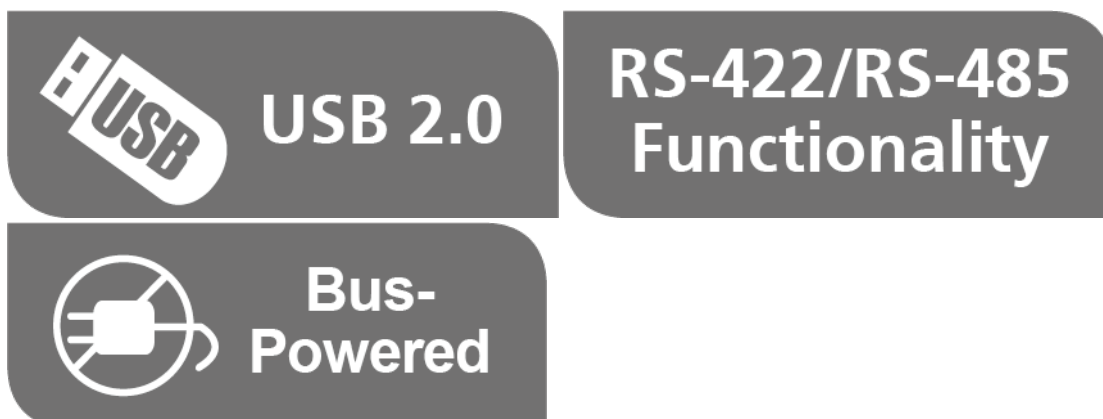

特性

- 转换USB 连接口至RS-422 或RS-485 COM 连接口
- 高速COM Port 传输- 高达 921.6 Kbps
- 为便于连接，包装内含有DB-9 母头至端子台转换器
- 支持 Terminal / ECHO 模式
- 支持Windows Vista / 7 以上规格, Mac 及 Linux
- 即插即用- 无需额外电源供应

规格

接口	
USB 端口	1 x USB Type A公头 (白)
串口	1 x DB-9 公头 (银)
最高传输速率	最高 921.6Kbps
线缆长度	1.2m
LED	电源状态/ RS-422 (橘),RS-485(绿)
电源模式	电脑供电
USB 规格	USB 兼容
环境	
操作温度	0-55°C
储存温度	-20-70°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.09 kg (0.2 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	9.53 x 4.10 x 2.20 cm (3.75 x 1.61 x 0.87 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓扑图

