PE0110S

基础型1U 电源分配器(带浪涌保护功能)

PE0110SA

ATEN 的PE0110S 电源分配器搭载10个AC插座，为1U机架式电源分配器（PDU），提供IEC和NEMA插座选择。它通过单插头将电源分配到10个AC插座。PE0110S 这
供浪涌保护，防止设备因电流的浪涌或尖波而损坏。浪涌保护器组尚包括了一个LED指示灯，可让您了解设备目前的状态。

此款电源分配器使用铝制外壳，可有助于延长设备的使用寿命，坚固的外壳由抗冲击材料制成，耐久性高。基本型1U电源分配器可以轻松安装于墙壁、木制家具或工作台
上。

特性

节省空间-1U机架安装设计

IEC或NEMA插座选择

浪涌保护

过载保护

铝合金外壳

可与数据中心、服务器机房及电信设备配合使用

规格

Function	PE0110SA	PE0110SG
电子特性		
额定输入电压	100-120 VAC	100-240 VAC
最大输入电流	15A (Max) 12A (UL 降规)	10A (Max)
输入频率	50-60 Hz	50-60 Hz
输入接口	NEMA 5-15P	G 插座：IEC-320 C14 Z 插座：国标 10A
输入功率	1800VA(Max);1440VA(UL 降规)	2400VA(Max)
插座类型	(10) NEMA 5-15R	(10) IEC-320 C13
最大输出电流 (插座)	15A (Max) 12A (UL 降规) 10A (PSE)	10A (Max)
最大输出电流 (回路)	15A (Max) 12A (UL 降规)	10A (Max)
最大输出电流 (总额)	15A (Max) 12A (UL 降规)	10A (Max)
OPD(Overcurrent Protection Device)	有	有
机体属性		
尺寸 (长 x 宽 x 高)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)
重量	0.66 kg (1.45 lb)	0.66 kg (1.45 lb)
电源线长度	10ft(14#)	10ft(3×1.5mm2)
环境		
温度 (操作 / 存放)	0 – 40℃ / -20 – 60℃ *当环境温度接近40度时，建议将负载降低至60%以符合安全规定。	0 – 40℃ / -20 – 60℃ *当环境温度接近40度时，建议将负载降低至60%以符合安全规定。
高度	3000m	3000m
兼容协议		
EMC认证	FCC Class A	-
安全认证	视需求而定	LVD
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。	
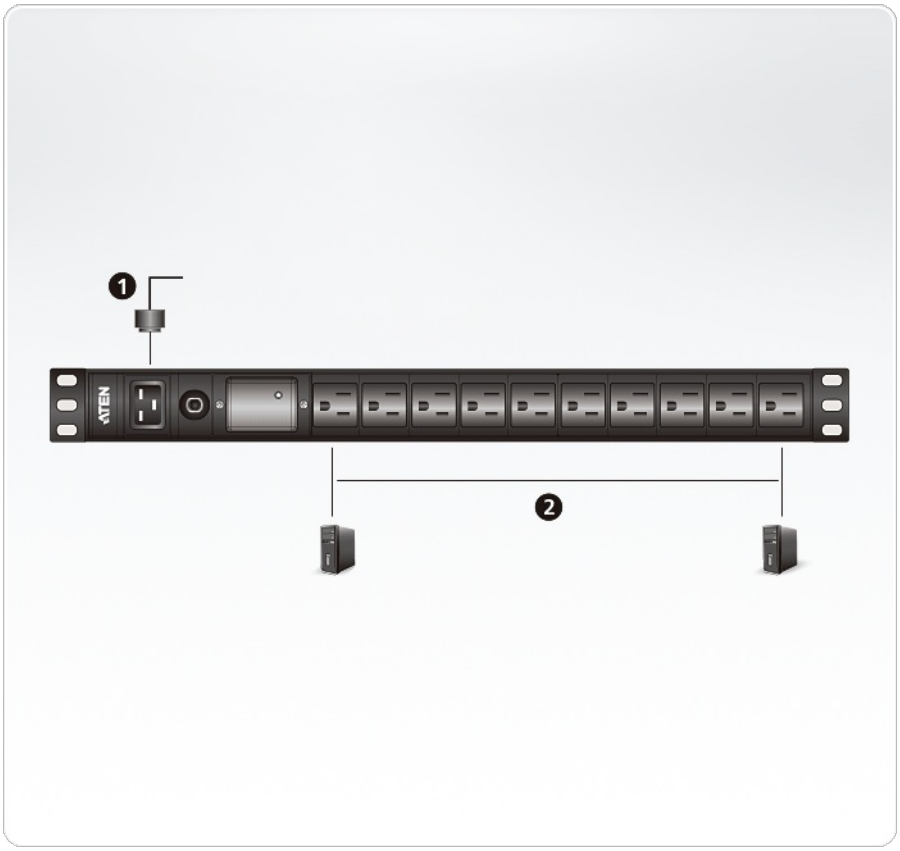
拓朴图