

# PE0116S

基础型0U电源分配器 (带浪涌保护功能)

PE0116SA



ATEN 基础型0U电源分配器搭载16个AC插座，提供IEC/NEMA电源插座选择，满足不同使用者的安装需求，让数据中心的建置更有效率。铝质外壳有效延长电源分配器的使用寿命，同时为外观添增优雅平滑的质感。内置浪涌保护装置，让设备不再因电流突波或尖波而受损。电流过载保护则避免电流过载而中断设备运作。ATEN 基础型电源分配器具备良好的耐用度、供电稳定性与安装简易度，适用于数据中心、服务器机房及与电信设备。


## 特性

- 节省空间 – 0U机架安装设计
- IEC或NEMA插座选择
- 过载保护
- 浪涌保护
- 铝质外壳
- 适用于数据中心、服务器机房及与电信设备

规格

|                                    |                                                     |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Function                           | PE0116SA                                            | PE0116SG                                            |
| 电子特性                               |                                                     |                                                     |
| 额定输入电压                             | 100-120 VAC                                         | 100-240 VAC                                         |
| 最大输入电流                             | 高达15A<br>(UL de-rated 高达12A)                        | 高达10A                                               |
| 输入频率                               | 50-60 Hz                                            | 50-60 Hz                                            |
| 输入接口                               | NEMA 5-15P                                          | IEC-320 C14                                         |
| 输入功率                               | 高达1800VA;<br>1440VA(UL de-rated)                    | 高达2400VA                                            |
| 插座类型                               | (16) NEMA 5-15R                                     | (16) IEC 320 C13                                    |
| 最大输出电流 (插座)                        | 高达15A<br>(UL de-rated 高达12A)<br>(PSE 10A)           | 高达10A                                               |
| 最大输出电流 (回路)                        | 高达15A<br>(UL de-rated 高达12A)                        | 高达10A                                               |
| 最大输出电流 (总额)                        | 高达15A<br>(UL de-rated 高达12A)                        | 高达10A                                               |
| OPD(Overcurrent Protection Device) | 有                                                   | 有                                                   |
| 机体属性                               |                                                     |                                                     |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高)                     | 71.56 x 4.44 x 6.00 cm<br>(28.17 x 1.75 x 2.36 in.) | 71.56 x 4.44 x 6.00 cm<br>(28.17 x 1.75 x 2.36 in.) |
| 重量                                 | 1.10 kg ( 2.42 lb )                                 | 1.10 kg ( 2.42 lb )                                 |
| 电源线长度                              | 10ft(14#)                                           | 10ft(3×1.0mm2)                                      |
| 环境                                 |                                                     |                                                     |
| 温度 (操作 / 存放)                       | 0 – 40°C / -20 – 60°C                               | 0 – 40°C / -20 – 60°C                               |
| 高度                                 | 3000m                                               | 3000m                                               |
| 兼容协议                               |                                                     |                                                     |
| EMC认证                              | FCC Class A                                         | CE Class A                                          |
| 安全认证                               | 视要求而定                                               | CE,LVD                                              |
| 附註                                 | 对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。               |                                                     |

拓朴图

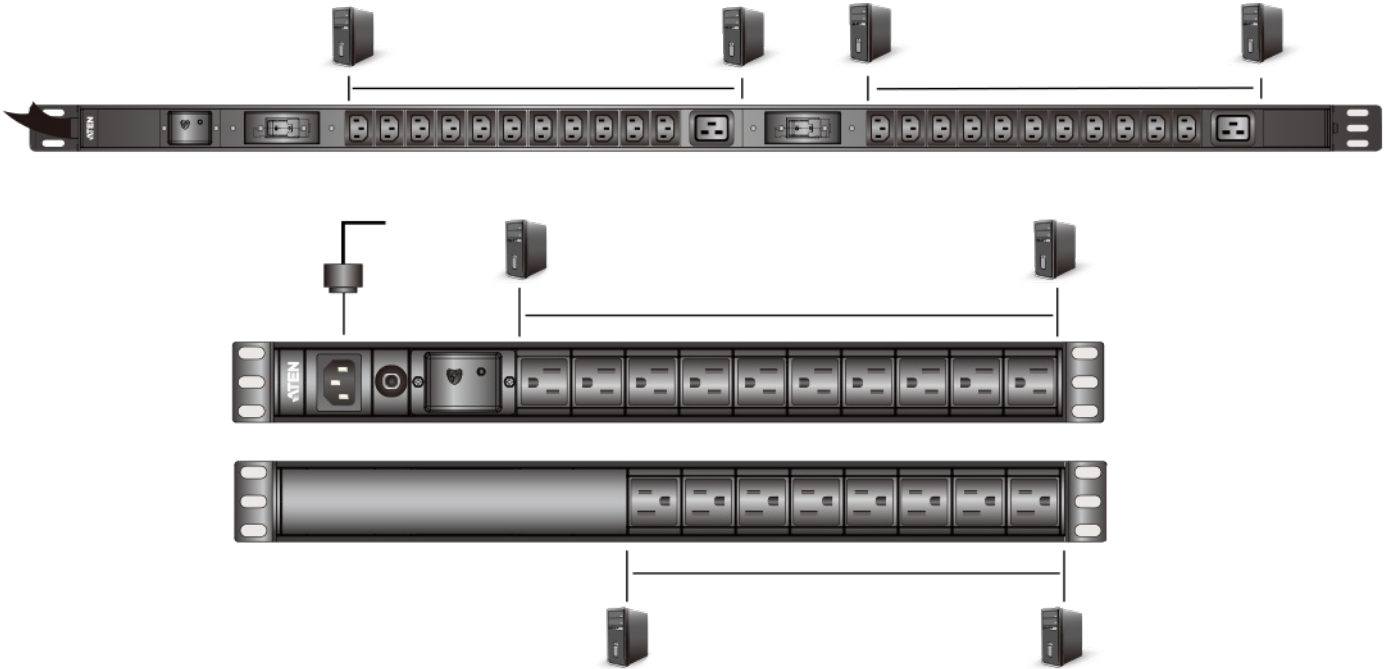

- 注意：
- (1)因有多款基本型電源分配器機種，此處分別以0U的PE0324S(上)與1U的PE0118S(下)為例。
  - (2)為確保安全，電源分配器的安裝位置應靠近牆上插座以及無連接電源的設備（包括可拆式電源線所連接的電器耦合器及不可拆式電源線上的插頭）。