

PE0224S

基础型0U电源分配器 (带浪涌保护功能)

PE0224SA



ATEN 基础型0U电源分配器搭载24个AC插座，提供IEC/NEMA电源插座选择，满足不同使用者的安装需求，让数据中心的建置更有效率。铝质外壳有效延长电源分配器的使用寿命，同时为外观添增优雅平滑的质感。内置浪涌保护装置，让设备不再因电流突波或尖波而受损。电流过载保护则避免电流过载而中断设备运作。ATEN 基础型电源分配器具备良好的耐用度、供电稳定性与安装简易度，适用于数据中心、服务器机房及与电信设备。


特性

- 节省空间 – 0U机架安装设计
- IEC或NEMA插座选择
- 过载保护
- 浪涌保护
- 铝质外壳
- 适用于数据中心、服务器机房及与电信设备

规格

Function	PE0224SA	PE0224SB	PE0224SG
电子特性			
额定输入电压	100-120 VAC	100-240 VAC	100-240 VAC
最大输入电流	高达20A (UL de-dated 高达16A)	高达20A (UL de-dated 高达16A)	高达16A
输入频率	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
输入接口	A 头: NEMA L5-20P A2 头: NEMA 5-20P	NEMA L6-20P	IEC-320 C20
输入功率	高达2400VA; 1920VA(UL de-rated)	高达4800VA; 3840VA(UL de-rated)	高达3840VA
插座类型	(24) NEMA 5-20R	(22) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19	(22) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19
最大输出电流 (插座)	高达20A (UL de-dated 高达16A)	C19: 高达20A (UL de-dated 高达16A) C13: 高达15A (UL de-dated 高达12A)	C13: 高达10A C19: 高达16A
最大输出电流 (回路)	高达20A (UL de-dated 高达16A)	高达20A (UL de-dated 高达16A)	高达16A
最大输出电流 (总额)	高达20A (UL de-dated 高达16A)	高达20A (UL de-dated 高达16A)	高达16A
OPD(Overcurrent Protection Device)	有	有	有
机体属性			
尺寸 (长 x 宽 x 高)	96.68 x 4.44 x 6.00 cm (38.06 x 1.75 x 2.36 in.)	96.68 x 4.44 x 6.00 cm (38.06 x 1.75 x 2.36 in.)	96.68 x 4.44 x 6.00 cm (38.06 x 1.75 x 2.36 in.)
重量	1.40 kg (3.08 lb)	1.40 kg (3.08 lb)	1.40 kg (3.08 lb)
电源线长度	10ft(12#)	10ft(12#)	10ft(3×1.5mm2)
环境			
温度 (操作 / 存放)	0 - 40°C / -20 - 60°C	0 - 40°C / -20 - 60°C	0 - 40°C / -20 - 60°C
高度	3000m	3000m	3000m
兼容协议			
EMC认证	FCC Class A	FCC Class A	CE Class A
安全认证	视要求而定	视要求而定	CE,LVD
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。		

拓朴图

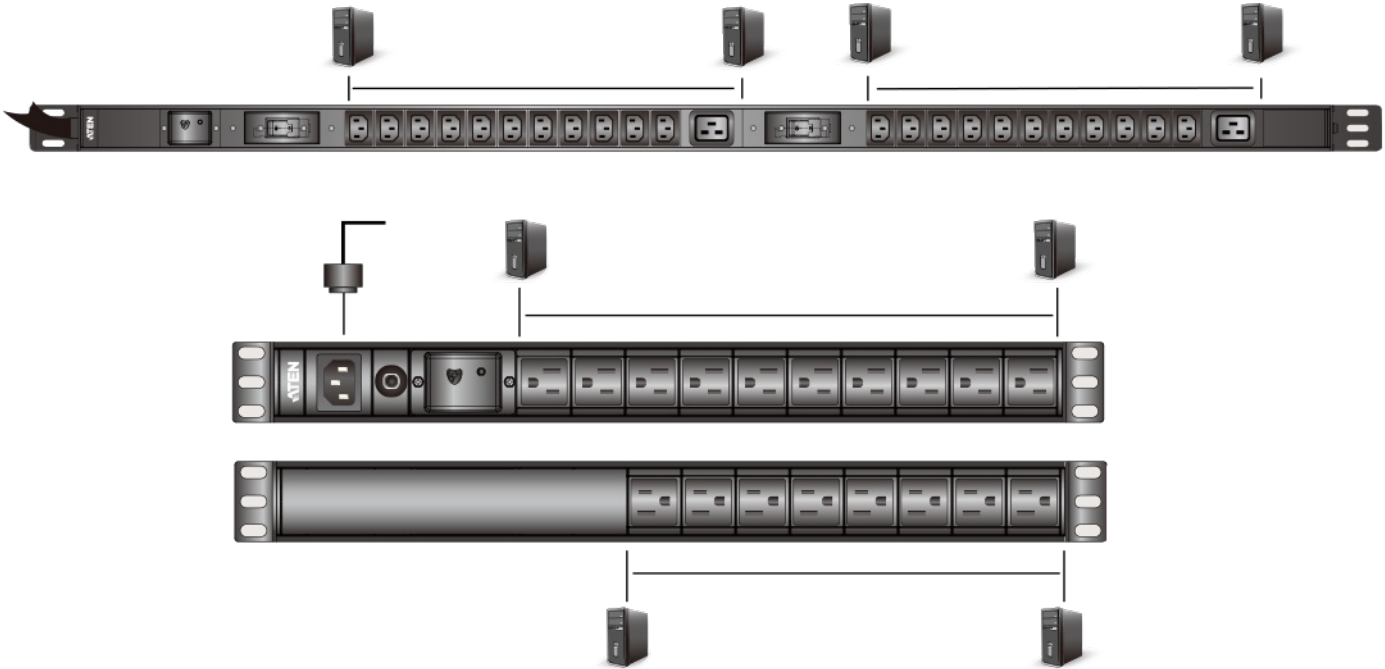

- 注意：
- (1)因有多款基本型電源分配器機種，此處分別以0U的PE0324S(上)與1U的PE0118S(下)為例。
 - (2)為確保安全，電源分配器的安裝位置應靠近牆上插座以及無連接電源的設備（包括可拆式電源線所連接的電器耦合器及不可拆式電源線上的插頭）。