


# PE1324

30A/32A 24组插座节能电源分配器

PE1324B

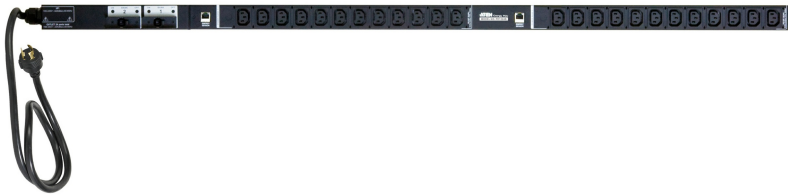

- PE1324B: 200~240V; 北美、墨西哥、日本、台湾
- PE1324G: 全球

PE1324节能电源分配器提供24组AC电源插座，并支持多种IEC或NEMA插座；PE1324节能电源分配器的外型为节省空间的0U设计，可垂直地安装于机架的外侧，让您用24组插座同时，亦可有效利用机房空间。

PE1324节能电源分配器可搭配[EC1000](#)节能盒\* 一起使用，以让您在近端通过[EC1000](#)的前板，或在远程通过图形化接口，监控节能电源分配器的实时电流及环境状况 – 让的机房轻松、有效地节能。

\* 请造访[www.aten.com.cn](http://www.aten.com.cn)以了解更多ATEN [EC1000](#)节能盒及能源管理软件 – [eco DC](#)产品信息。

## 特性

- 节省空间的0U机架安装设计
- 提供不同机型，支持IEC插座
- 实时PDU电流监控\*

\*搭配[EC1000](#)节能盒使用

| 型号      | 电源插座    | 电源插头         |
|---------|---------|--------------|
| PE1324G | IEC C13 | IEC60309 32A |

规格

|                |                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 电子特性           |                                                                           |
| 额定输入电压         | 100 – 240 VAC                                                             |
| 最大输入电流         | 32A (最长)                                                                  |
| 输入频率           | 50-60 Hz                                                                  |
| 输入接口           | IEC 60309 32A                                                             |
| 输入功率           | 7360 VA(最高)                                                               |
| 插座类型           | 总额：24 x IEC320 C13<br>回路 1：出口 1 – 12，12 x C13<br>回路 2：出口 13 – 24，12 x C13 |
| 额定输出电压         | 100 – 240 VAC                                                             |
| 最大输出电流 (插座)    | 10A (最长)                                                                  |
| 最大输出电流 (回路)    | 16A (最长)                                                                  |
| 最大输出电流 (总额)    | 32A (最长)                                                                  |
| 断路器            | 2 x 16A UL489 断路器                                                         |
| 计量             | 回路层级电流监控 (通过 EC1000 节能盒)                                                  |
| 插座开关           | 无                                                                         |
| 环境感应器连接端口      | 0                                                                         |
| 测量精度           | 电流范围：0.1A~1A +/- 0.1A，1A~20A +/-1%                                        |
| 机体属性           |                                                                           |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 130.00 x 4.04 x 4.40 cm<br>(51.18 x 1.59 x 1.73 in.)                      |
| 重量             | 3.60 kg ( 7.93 lb )                                                       |
| 电源线长度          | 1.6 m                                                                     |
| 环境             |                                                                           |
| 温度 (操作 / 存放)   | 0 - 50°C / -20-60°C                                                       |
| 湿度(运行及储存)      | 0-80% RH, 无凝结                                                             |
| 兼容协议           |                                                                           |
| EMC认证          | CE，C-Tick，其他视要求而定                                                         |
| 安全认证           | TUV-CB，GOST，其他视要求而定                                                       |
| 附註             | 对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。                                     |

拓朴图

