PE2220

节能电源分配器

PE2220节能电源分配器提供20组AC电源插座，并支持多种IEC插座；PE2220节能电源分配器的外型为节省空间的0U设计，可垂直地安装于机架的外侧，让您使用20组插座同时，也可有效利用机房空间。

PE2220节能电源分配器可搭配EC2004节能盒* 一起使用，以让您在本地通过EC2004的前面板，或在远程通过图形化界面，监控节能电源分配器的实时电流及环境状况-让您的机房轻松、有效地节能。

* 请访问www.aten.com.cn以了解更多ATEN EC2004节能盒及能源管理软件-eco Sensors产品信息。

特性

- 节省空间的0U机架安装设计
- 提供不同机型，支持IEC插座
- 实时PDU电流监控 *

  * 搭配EC2004节能盒使用

规格

Function	PE2220A	PE2220B	PE2220G
电子特性			
额定输入电压	100 – 120 VAC	100 – 240 VAC	100 – 240 VAC
最大输入电流	20A (最长)	20A (最长)	16A (最长)
输入频率	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
输入接口	NEMA 5-20P	NEMA 6-20P	IEC 60320 C20
输入功率	2400 VA(最高)	4160 VA(最高)	3680 VA(最高)
插座类型	总额：20 x NEMA 5-15R	总额：20 x IEC320 C13	总额：20 x IEC320 C13
额定输出电压	100 – 120 VAC	100 – 240 VAC	100 – 240 VAC

最大输出电流 (插座)	15A (最长)	15A (最长)	10A (最长)
最大输出电流 (回路)	20A (最长)	20A (最长)	16A (最长)
最大输出电流 (总额)	20A (最长)	20A (最长)	16A (最长)
断路器	1 x 20A 无熔丝断路器	1 x 20A 无熔丝断路器	1 x 16A 无熔丝断路器
计量	回路层级电流/电压监控 (通过 EC2004 节能盒)	回路层级电流/电压监控 (通过 EC2004 节能盒)	回路层级电流/电压监控 (通过 EC2004 节能盒)
插座开关	无	无	无
环境感应器连接端口	0	0	0
测量精度	电流范围：0.1A~1A +/- 0.1A，1A~20A +/-1%	电流范围：0.1A~1A +/- 0.1A，1A~20A +/-1%	电流范围：0.1A~1A +/- 0.1A，1A~20A +/-1%
机体属性			
尺寸 (长 x 宽 x 高)	TBD	TBD	TBD
重量	TBD	TBD	TBD
电源线长度	3 m	3 m	3 m
环境			
温度 (操作 / 存放)	0 - 50°C / -20–60°C	0 - 50°C / -20–60°C	0 - 40°C / -20–60°C
湿度(运行及储存)	0–80% RH, 无凝结	0–80% RH, 无凝结	0–80% RH, 无凝结
兼容协议			
EMC认证	FCC，其他视要求而定	FCC，其他视要求而定	CE，其他视要求而定
安全认证	TUV-CB，其他视要求而定	TUV-CB，其他视要求而定	TUV-CB，CE-LVD，其他视要求而定
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。		
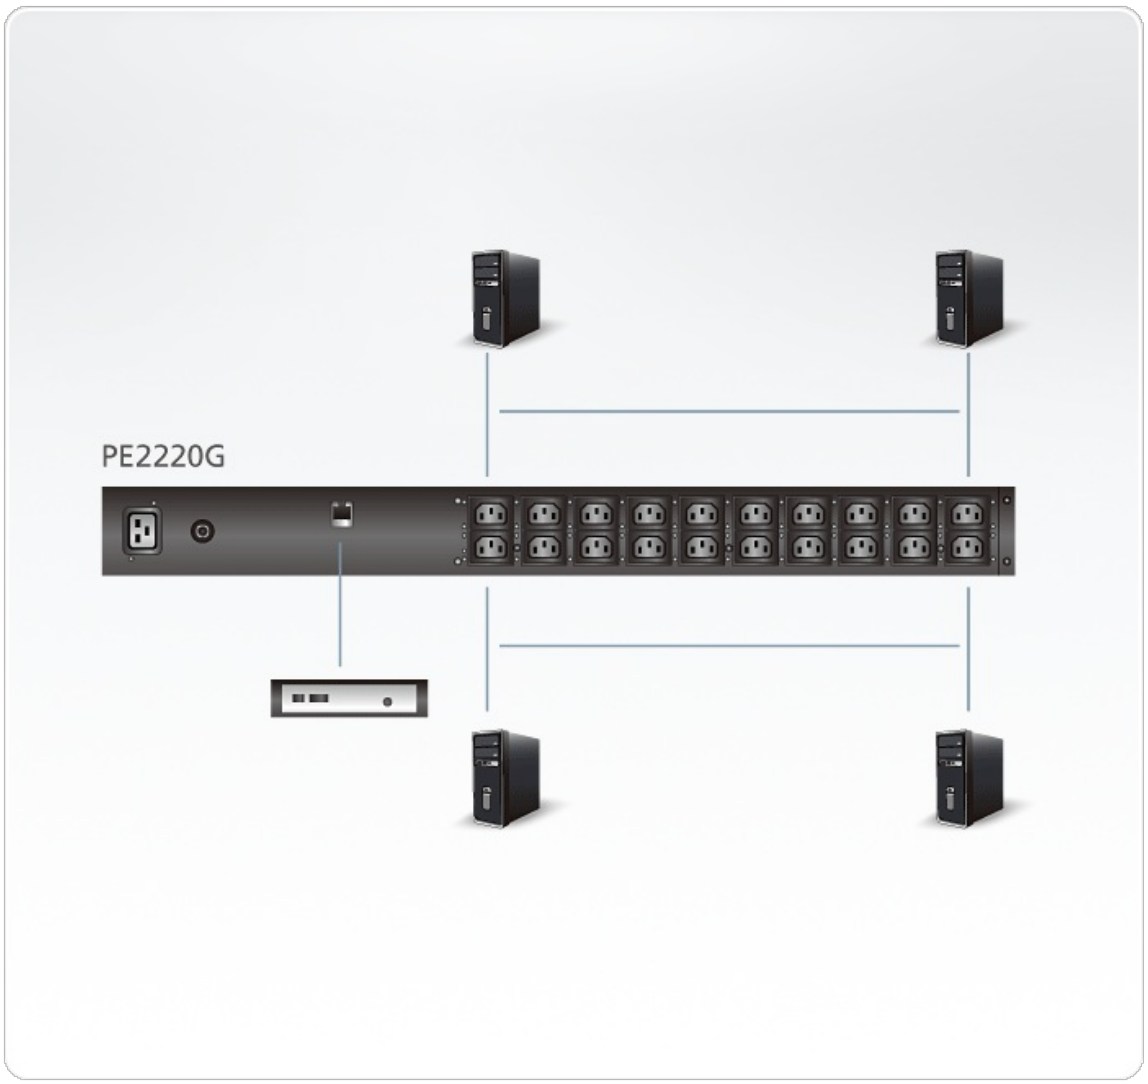
拓朴图