PE7216

20A/16A 16组插座可量测插座电源分配器

PE7216B

本系列其中一型号 PE7216G, 已停产。

ATEN推出新一代绿能电源分配器(eco PDU)以强化NRGence产品线，并有效地提升数据中心电力使用的效率；NRGence PE7216 eco PDU电源分配器为支持16个AC插座的智能型电源分配器，并提供多款配置IEC插座的产品。 **[与业务联络]**

eco PDU电源分配器可安全、集中且聪明地管理数据中心内IT设备(服务器、储存系统、KVM多电脑切换器、网络设备、串口数据装置...等)的电源，并可通过传感器监控据中心内的环境状况。

NRGence eco PDU电源分配器提供实时电源量测功能 — 可让您从任何地方通过TCP/IP联机，依照机型差异，监控整支电源分配器、回路或插座层级的装置(与PDU连接装置)电源状态。

NRGence eco PDU电源分配器支持第三方SNMP v1、v2及v3管理软件及NRGence eco DC (eco PDU管理软件)；eco DC提供一种简单方法，可让您管理多台装置，直且友善的图形化接口可让您设定PDU电源分配器及监控其所连接的设备电源状态。

通过其进阶的安全特性及简易的操作特性，eco PDU电源分配器是方便、可靠及高成本效益的方案 — 可让您从远程管理多台电脑电源，并尽可能地有效配置电力资源。

特性

联机

支持10/100 Mbit以太网络

支持TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、SMTP、NTP、DNS、Telnet、Auto Sense、Ping、Telnet、SNMP V1、V2&V3

支持两层账号/密码安全机制、IP/MAC过滤功能、128位SSL、RADIUS

支持eco DC、浏览器(IE、Firefox、Chrome、Safari)

量测

PDU及插座层级的电源量测及监控

环境监控功能 — 支持外接式温度/温度&湿度传感器，以量测及监控机架温度及湿度

支持电流、电压、电力、电耗、温度、及湿度量测与阀值设定

支持门传感器

插座开关控制

永远开启

规格

Function	PE7216B	PE7216G
电子特性		
额定输入电压	100 – 240 VAC	100 – 240 VAC
最大输入电流	最高 20A ; 16A(UL降规)	最高 16A
输入频率	50-60 Hz	50-60 Hz
输入接口	NEMA 6-20P	IEC 60320 C20
输入功率	4160 VA(最高) ; 3328 VA(UL降规)	3680 VA(最高)
插座类型	总额 : 14 x IEC320 C13 + 2 x IEC320 C19 回路 1-1 : 出口 1 – 8 , 7 x C13 + 1 x C19 回路 1-2 : 出口 9 – 16 , 7 x C13 + 1 x C19	总额 : 14 x IEC320 C13 + 2 x IEC320 C19 回路 1-1 : 出口 1 – 8 , 7 x C13 + 1 x C19 回路 1-2 : 出口 9 – 16 , 7 x C13 + 1 x C19
额定输出电压	100 – 240 VAC	100 – 240 VAC
最大输出电流 (插座)	C13 : 15A(最高) ; 12A(UL降规) C19 : 20A(最高) ; 16A(UL降规)	C13 : 10A(最高) C19 : 16A(最高) ; TUV 降规 15A(最高)
最大输出电流 (回路)	20A(最高) ; 16A(UL降规)	16A(最高) ; TUV 降规 15A(最高)
最大输出电流 (总额)	20A(最高) ; 16A(UL降规)	16A(最高) ; TUV 降规 15A(最高)
断路器	1 x 20A 无熔丝断路器	1 x 16A 无熔丝断路器
计量	插座层级电流、电压、VA、PF、KWh 监控	插座层级电流、电压、VA、PF、KWh 监控
插座开关	无	无
环境感应器连接端口	4	4
测量精度	电压范围 : 100VAC ~ 250VAC +/-1% 功率范围 : 100W ~ 最大功率 +/- 2% 电流范围 : 0.1A~1A +/- 0.1A , 1A~20A +/-1%	电压范围 : 100VAC ~ 250VAC +/-1% 功率范围 : 100W ~ 最大功率 +/- 2% 电流范围 : 0.1A~1A +/- 0.1A , 1A~20A +/-1%
机体属性		
尺寸 (长 x 宽 x 高)	132.48 x 6.60 x 4.40 cm (52.16 x 2.6 x 1.73 in.)	132.48 x 6.60 x 4.40 cm (52.16 x 2.6 x 1.73 in.)
重量	3.70 kg (8.15 lb)	3.70 kg (8.15 lb)
电源线长度	1.6 m	1.6 m
环境		
温度 (操作 / 存放)	0 - 50°C / -20 - 60°C	0 - 40°C / -20 - 60°C
湿度(运行及储存)	0–80% RH, 无凝结	0–80% RH, 无凝结
兼容协议		
EMC认证	FCC Part 15 Class A , 其他视要求而定	CE , 其他视要求而定
安全认证	TUV-CB , 其他视要求而定	TUV-CB , CE-LVD , 其他视要求而定
附註	对于一些机架式产品 , 请注意标准物理尺寸WxDxH , 其使用LxWxH来表示。	
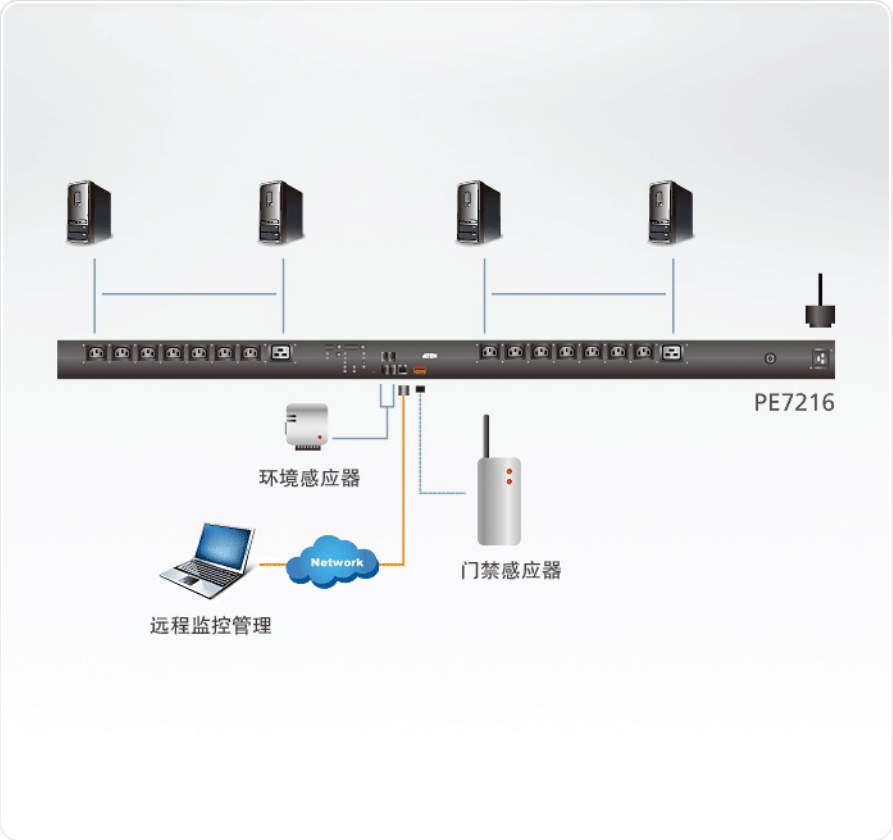
拓朴图