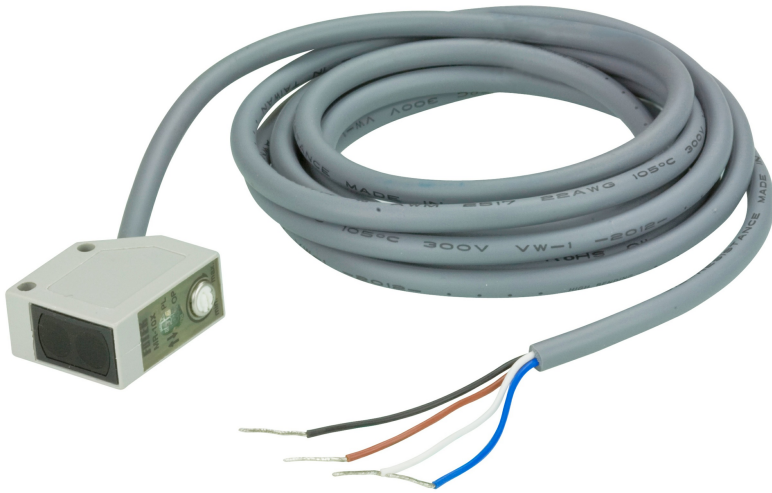

EA1440

光电开关门感应器



为了数据中心的安全性, ATEN提供了光电开关门感应器可与电源分配器(PDU)搭配使用, 可监控机架的门是否被开启, 当门被开启时会发出警示信息给管理员, 也可通过定制化的设定, 搭配警报器以监控环境状况。

* 光电开关门感应器为选购配件, 您可以单独使用ATEN电源分配器, 如果您想获取ATEN解决方案中更完整的数据中心能源管理功能, 您必须将光电开关门感应器安装至架构中。

** 仅支持PE7/PE8/PE9系列

特性

- 光电开关门感应器可监控机架的门是否被开启, 当门被开启时会发出警示信息给管理员
- 高敏感度
- 容易使用

规格

感测距离	10 cm
操作电压	10 - 30 VDC ; 涟波<20% 峰间值
电流需求	30 mA (最长)
输出方式	NPN & PNP 双输出
输出状态	常开 NO 类型
输出电流	150 mA (最长)
漏电流	0.8 mA (最长)
残压	0.6 mA (最长)
保护回路	短路及极性保护
感应器响应时间	1 ms(最高)
灵敏度调整器	270° 微调整器
磁滞	最大 10% 的感测距离
发射体	红外线 LED
照明	阳光 < 10,000Lux. ; 日光灯 < 5,000Lux.
机体属性	
外壳	塑料

拓朴图

