2L-2901

305M屏蔽式数字音频延长线

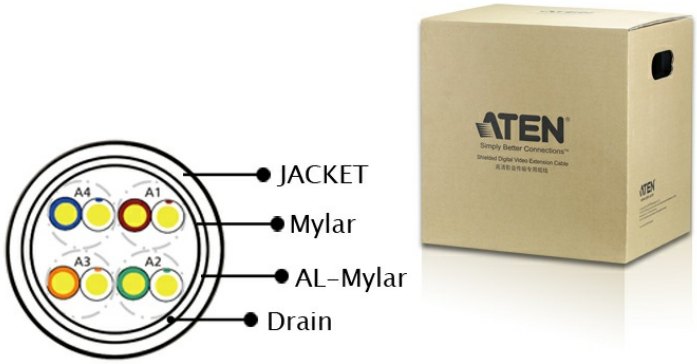

2L-2901屏蔽式数字音频延长线是一款屏蔽式双绞线缆，广泛用于数据传输。导线与外皮绝缘体间有金属层屏蔽，能有效抑制外来电磁干扰，并降低电噪声的影响。2L-2901支持长距离高质量的影音传输。

特性

- 支持高质量RGB影像长距离传输
- 屏蔽式低色偏线缆长度达305m
- 延迟色偏(Delay Skew)：1-100 MHz 25nS/100m Max.
- 线缆外包覆采用PVC
- 屏蔽设计：铝箔麦拉
- 导体材质：24 AWG铜线
- 兼容于与ATEN数字Cat 5视频延长器、KVM信号延长器与Cat 5 KVM多电脑切换器
- 通过UL、ETL认证

规格

导体	
尺寸	24 AWG
构造	裸铜
线缆直径	1/0.5±0.008 mm
绝缘	
平均厚度	0.20 mm
直径	0.99 ± 0.05 mm
材料	聚烯
色码	1.橘色 × 白色/橘色剥线 2.蓝色 × 白色/蓝色剥线 3.棕色 × 白色/棕色剥线 4.绿色 × 白色/绿色剥线
屏蔽(1)	
材料	麦拉
涵盖范围	100% 涵盖率及 25% 重叠
屏蔽线	
尺寸	26 AWG
材料	镀锡铜
构造	7/0.16 ± 0.008 mm
屏蔽(2)	
材料	铝箔麦拉 (内部为铝箔)
涵盖范围	100% 涵盖率及 25% 重叠
护套	
平均厚度	0.45 mm
直径	5.6 ± 0.20 mm
材料	PVC
颜色	黑色

拓朴图