


VS182B

2端口True 4K HDMI影音分配器



VS182B True 4K HDMI影音分配器对于需要同时传送单一数字高清视频来源，至两台显示器的用户而言，堪称是一个完美的解决方案。此影音分配器支持所有HDMI设备，如DVD播放器、卫星机顶盒与所有HDMI屏幕、显示器、投影仪或电视。

VS182B True 4K HDMI影音分配器兼容于HDMI 2.0、可达True 4K分辨率(4K@60Hz(4:4:4))，且支持多重串流音频，可与设置于家庭影院的HDMI显示设备完美搭配使用，同时也适用于企业、教育机构及其它商业环境。

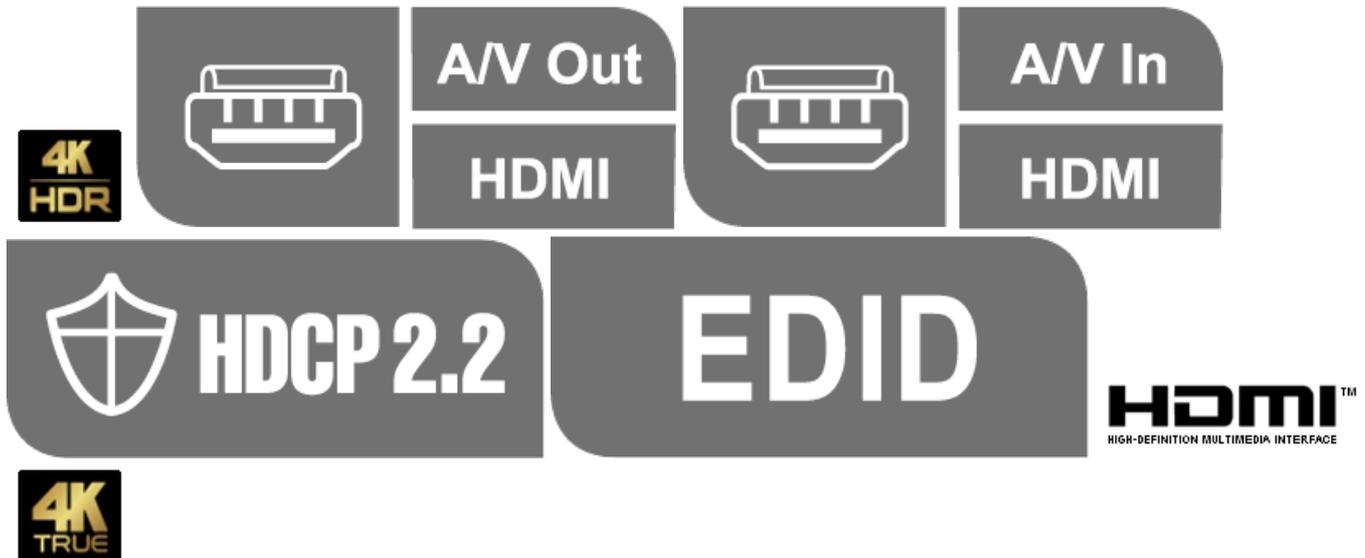

特性

- 可将一组HDMI信号输出至两台HDMI显示设备
- HDMI (3D、色深、4K) ; 兼容HDCP 2.2
- 支持HDR
- 支持最大分辨率高达4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz(4:4:4)
- 支持长距离传输- 15m(1920x1200) / 1.8m(True 4K)*
- 最大像素频率高达600 MHz
- 最大数据速率高达18 Gbps(6 Gbps/每通道)
- LED显示电源状态及来源设备
- EDID Expert™-可选择EDID设定模式，能确保在不同屏幕间依然拥有最佳分辨率并提供优质画面显示。通过EDID指拨开关让用户轻松地切换端口1、默认与自动
- 即插即用-无需安装任何软件

*注意: 兼容于ATEN [2L-7D02H-1](#)线缆

规格

视频输入	
接口	1 x HDMI Type A 母头 (黑)
阻抗	100 Ω
最长距离	4K@60Hz (4:4:4)/5m
视频输出	
接口	2 x HDMI Type A 母头 (黑)
阻抗	100 Ω
最长距离	4K@60Hz (4:4:4)/5m
视频	
最大数据速率	18 Gbps(6 Gbps 每通道)
最高频宽	600 MHz
最大像素时钟频率	600 MHz
兼容协议	HDMI (3D, 色深, 4K); 兼容HDCP
最高分辨率	高达4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
音频	
输入	1 x HDMI Type A 母头 (黑)
输出	2 x HDMI Type A 母头 (黑)
接口	
电源	1 x DC Jack
功耗	DC5V:4.24W:20BTU 附註: ● 单位=瓦特: 表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h: 表示设备满载时的功耗

环境	
操作温度	0-40 °C
储存温度	-20 - 60 °C
湿度	0 - 80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.32 kg (0.7 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm (4.92 x 3.15 x 0.98 in.)
装箱数	20 pcs
附註	对于一些机架式产品, 请注意标准物理尺寸WxDxH, 其使用LxWxH来表示。

拓扑图

